

Geschweisste Gitter

Referenzen:




Willkommen in der Welt der Sennrich Gitter

Die Gitter und Gewebe der Sennrich AG sind die hochwertigen Gitter für jeden Architekten und Handwerker. Als Lieferant von Streckmetallen, Architektur-Metallgeweben, Architektur-Spiralgeflechten, geschweissten Gitter, Wellengitter sowie weiteren Drahtgitter- und Drahtgewebeprodukten, sind wir Ihr starker Partner im Bereich Architektur und Industrie.

Sämtliche Gitter werden durch unsere langjährigen, erfahrenen und kompetenten Mitarbeiter mit Leidenschaft und Hingabe gefertigt. Durch die Verwendung von qualitativ hochwertigen, handverlesenen Vormaterialien und der anschliessend präzisen Verarbeitung entsteht Ihr Wunschgitter.

Unsere Fabrikation entstammt den handwerklichen Traditionen der Gitter- und Gewebeherstellung und entspricht dem neusten Stand der Technik. Aufgrund unserer technischen Ausstattung sowie dem grossen Knowhow sind wir in der Lage fast jeglichen Anforderungen gerecht zu werden. Als Spezialisten beraten wir Sie gerne auf allen Gebieten der Sennrich Gitter.

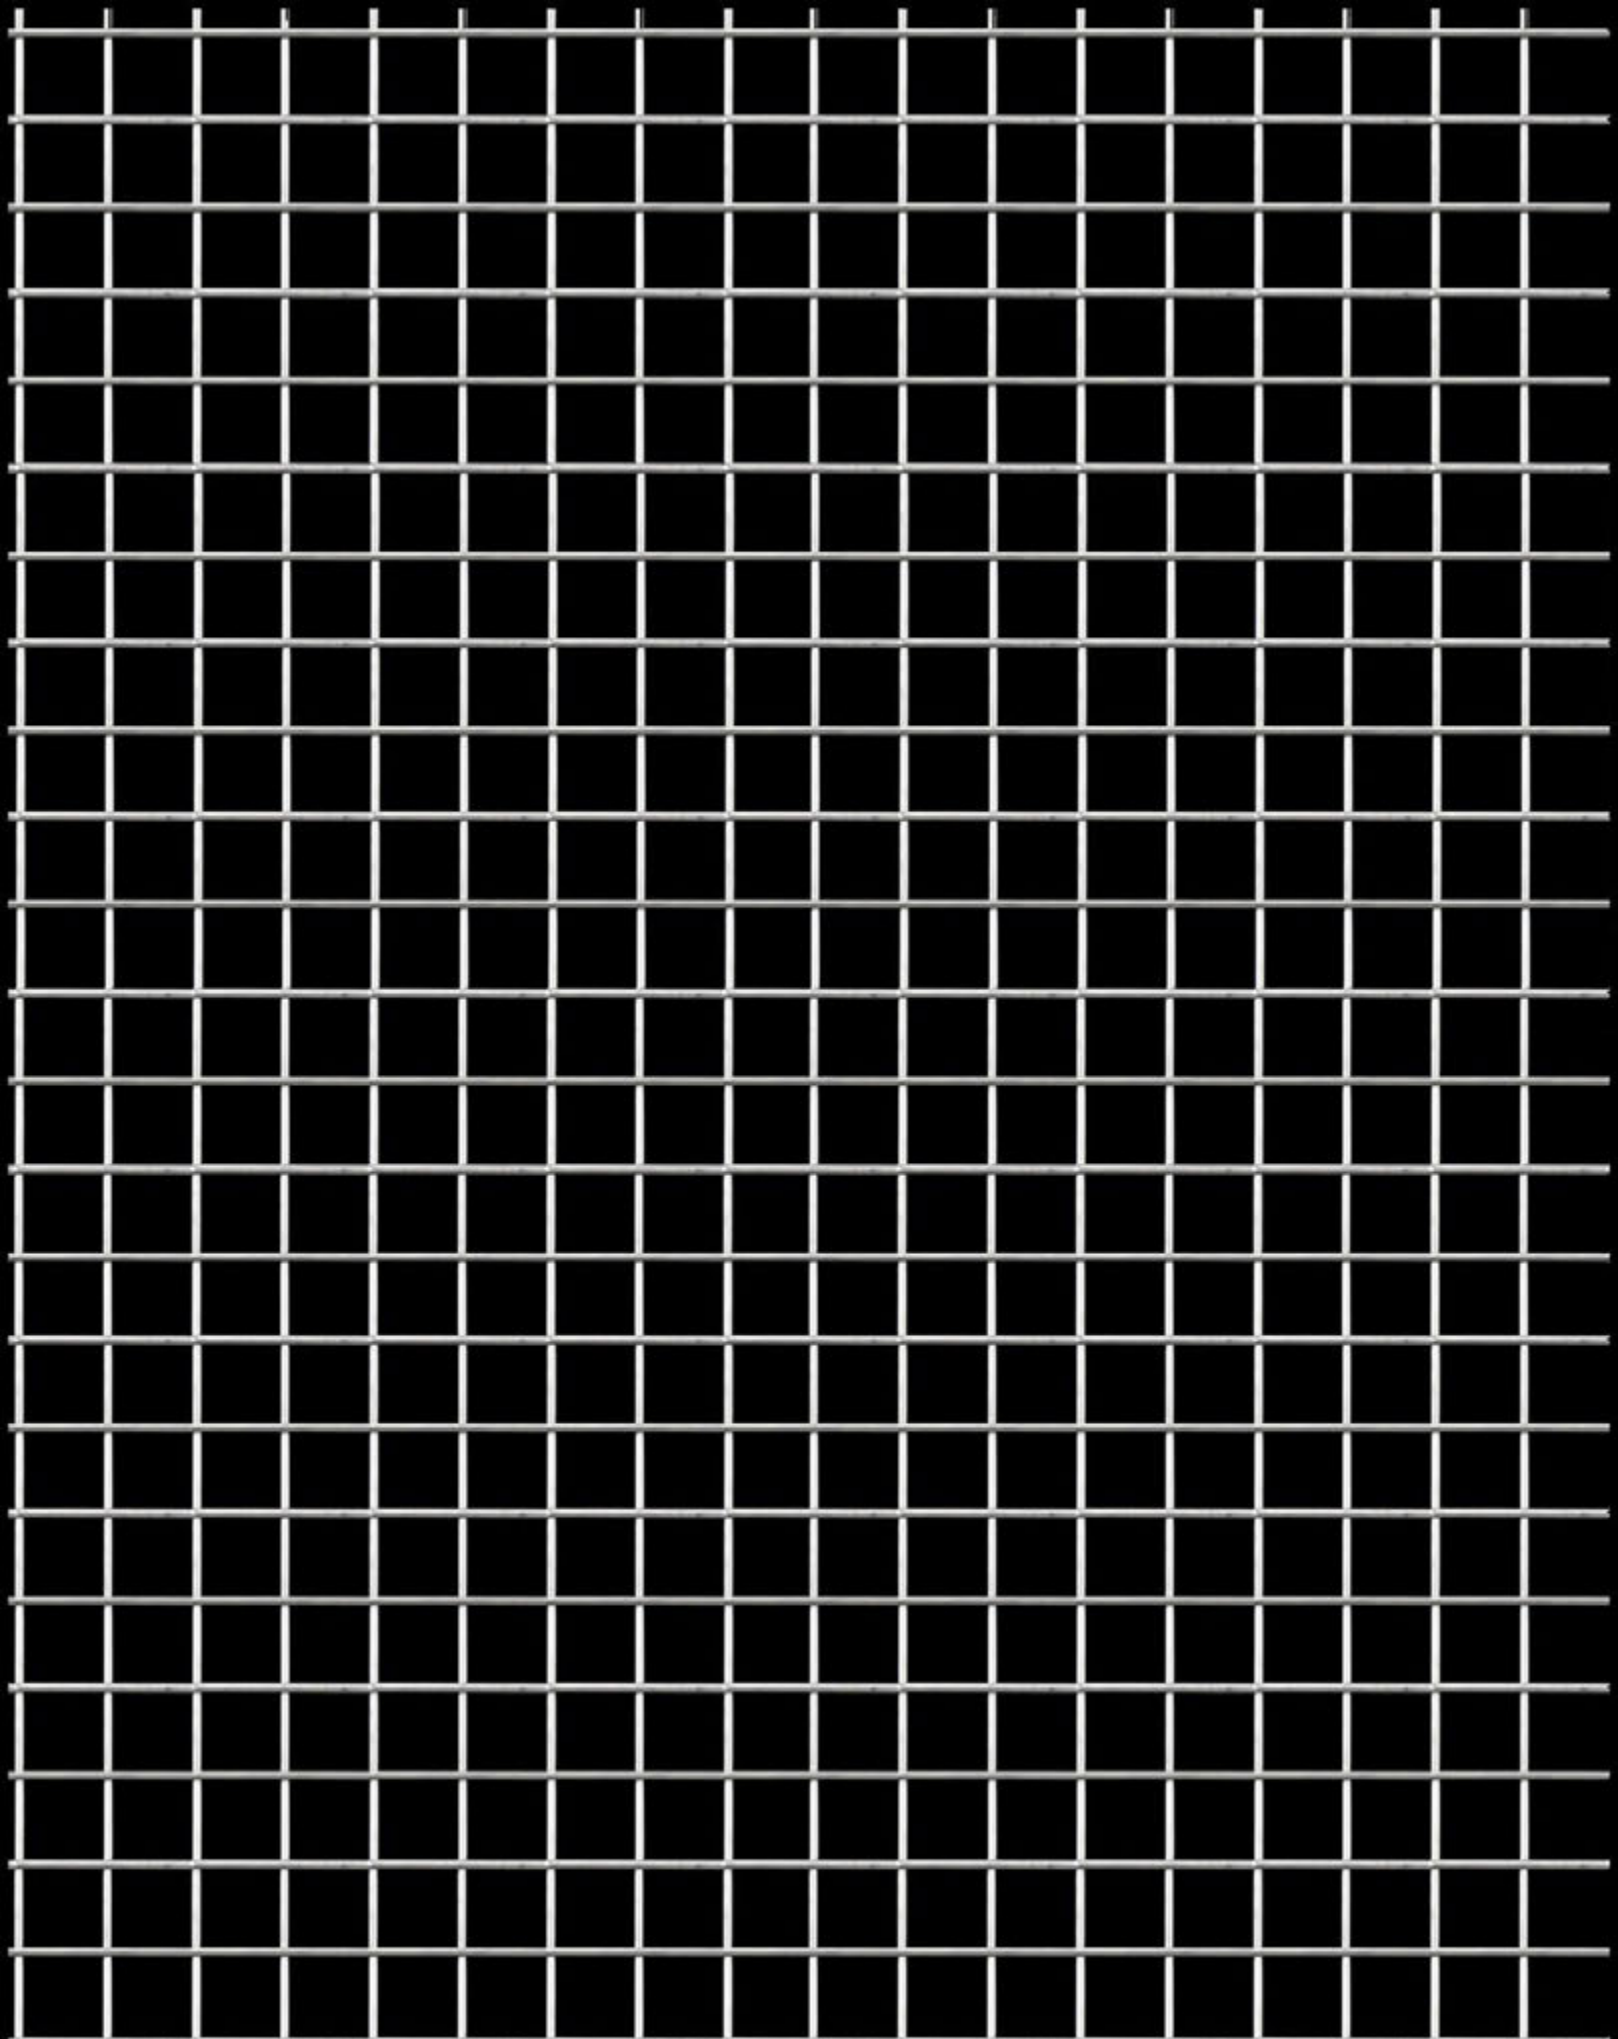

Masse Masche
11.2 x 11.2 mm

Draht
1.2 mm


Gewicht
1.63 kg/m²

Freie Fläche
ca. 79%

Material
Edelstahl
Stahl
verzinkt etc.

Massstab
ca. 1:1

 **SENNRICH**^{AG}
GEWEBE, GEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE

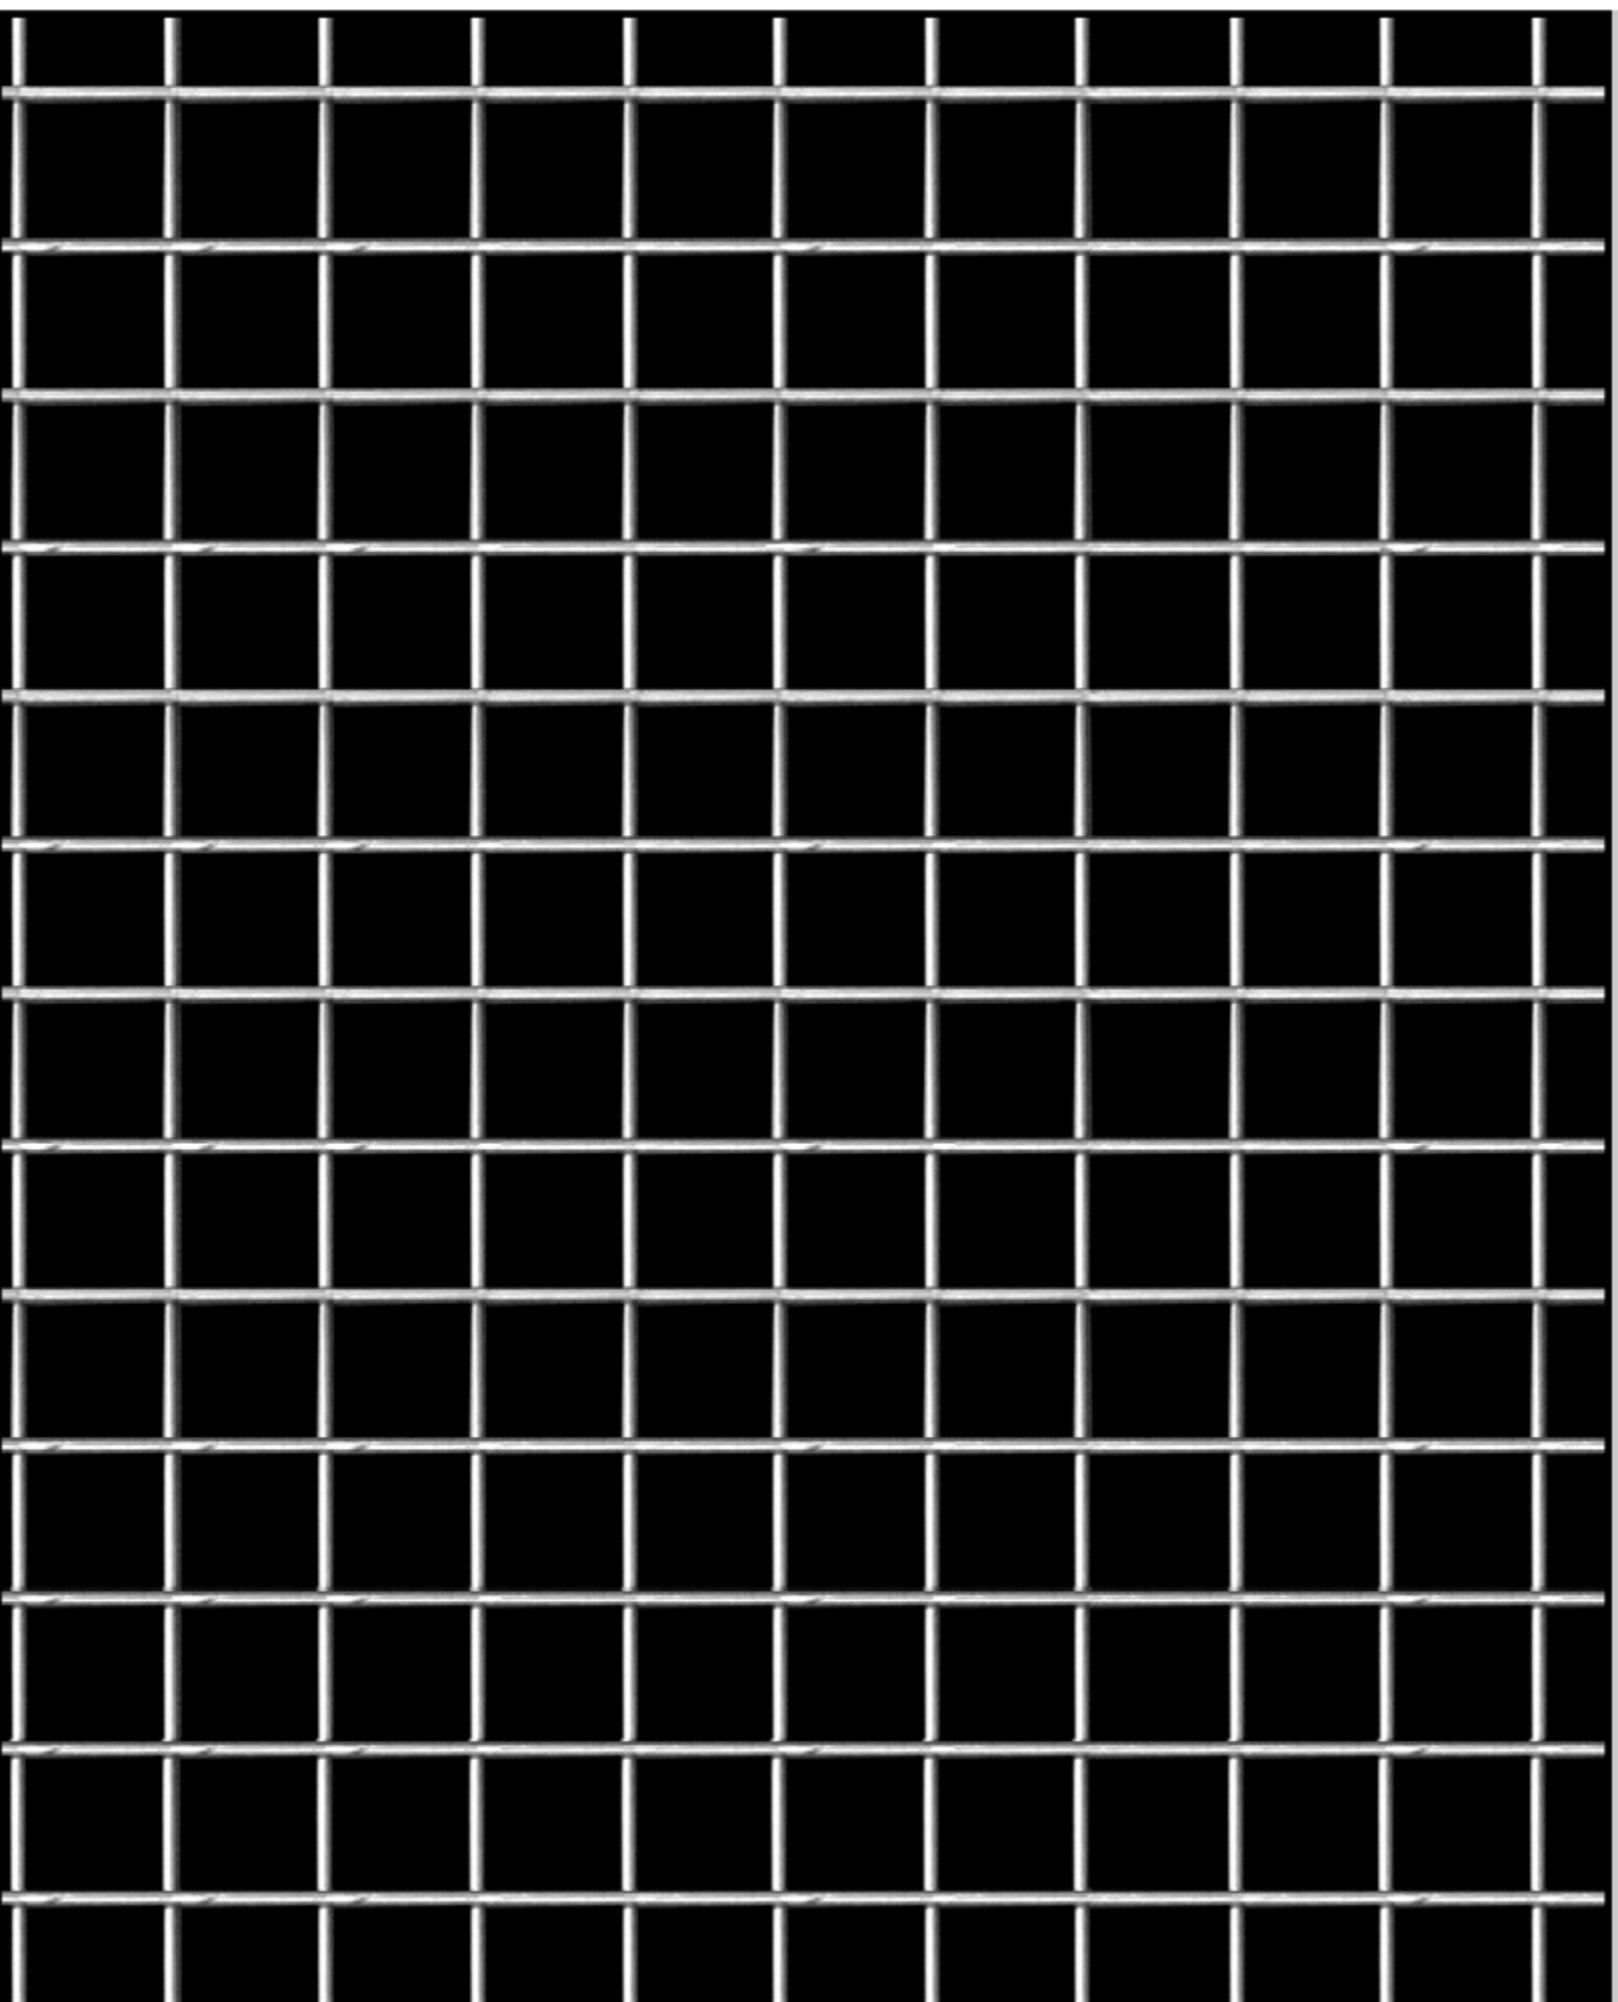

Masse Masche
20 x 20 mm

Draht
2.5 mm


Gewicht
3.6 kg/m²

Freie Fläche
ca.: 80 %

Material
Edelstahl
Stahl
verzinkt etc.

Massstab
ca. 1:1

 **SENNRICH** AG
GEWEBE, GEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE

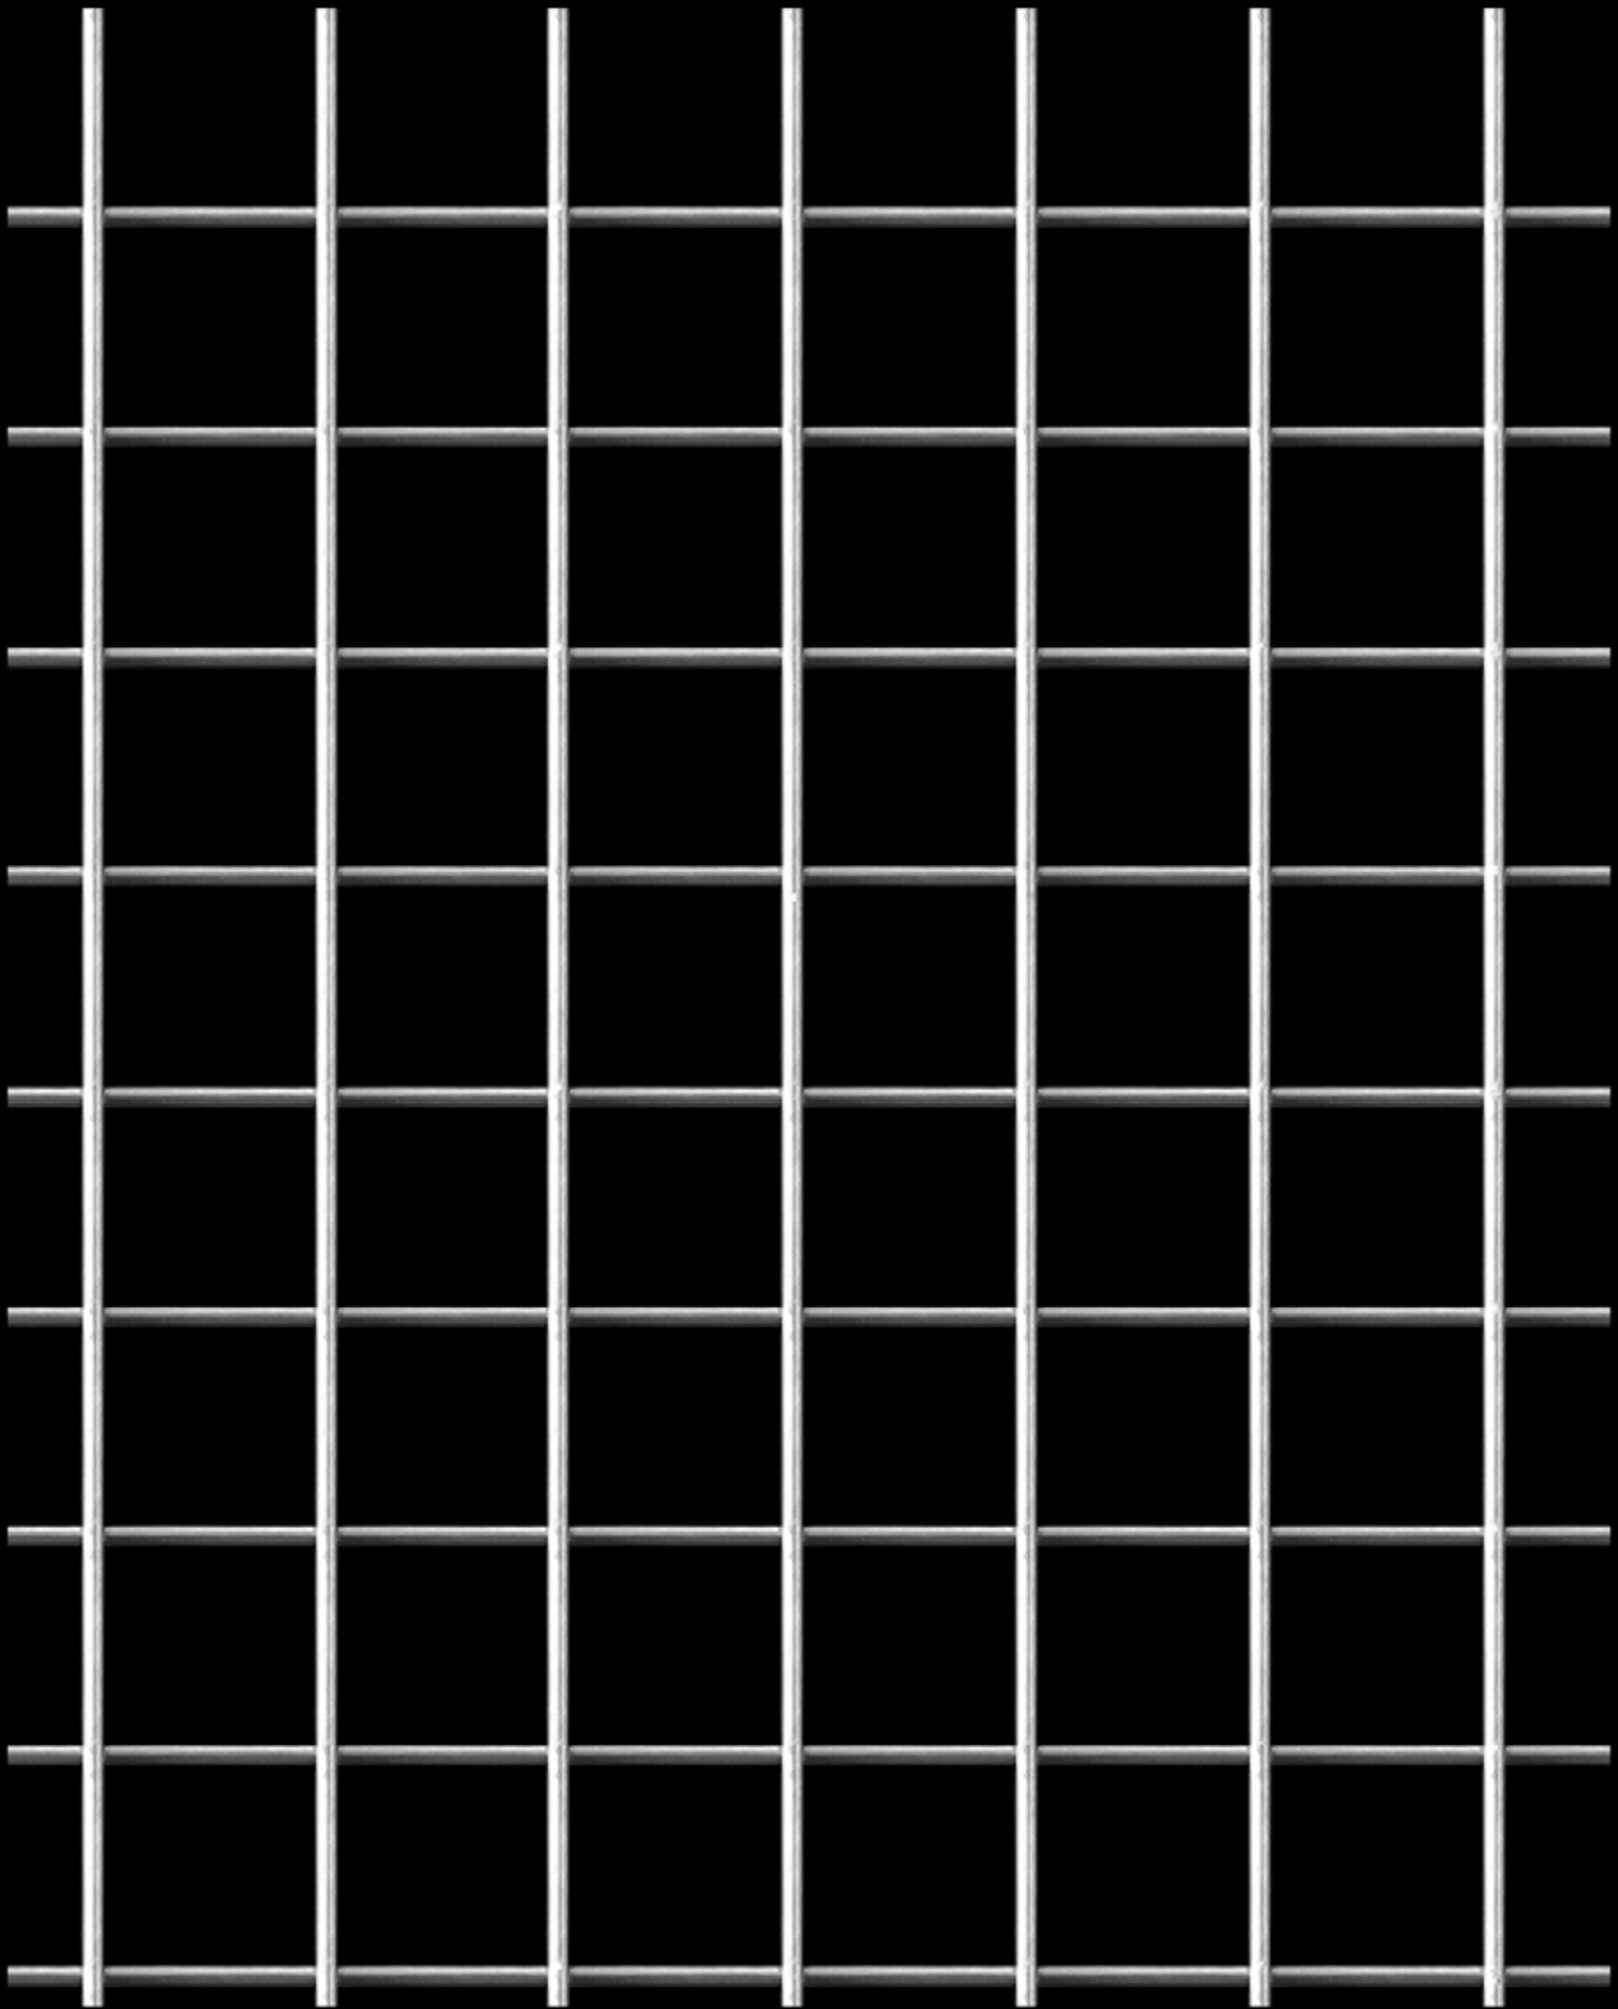

Masse Masche
30 x 30 mm

Draht
3 mm


Gewicht
3.6 kg/m²

Freie Fläche
ca. 82%

Material
Edelstahl
Stahl
verzinkt etc.

Masstab
ca. 1:1

 **SENNRICH** AG
GEWEBE, GEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE

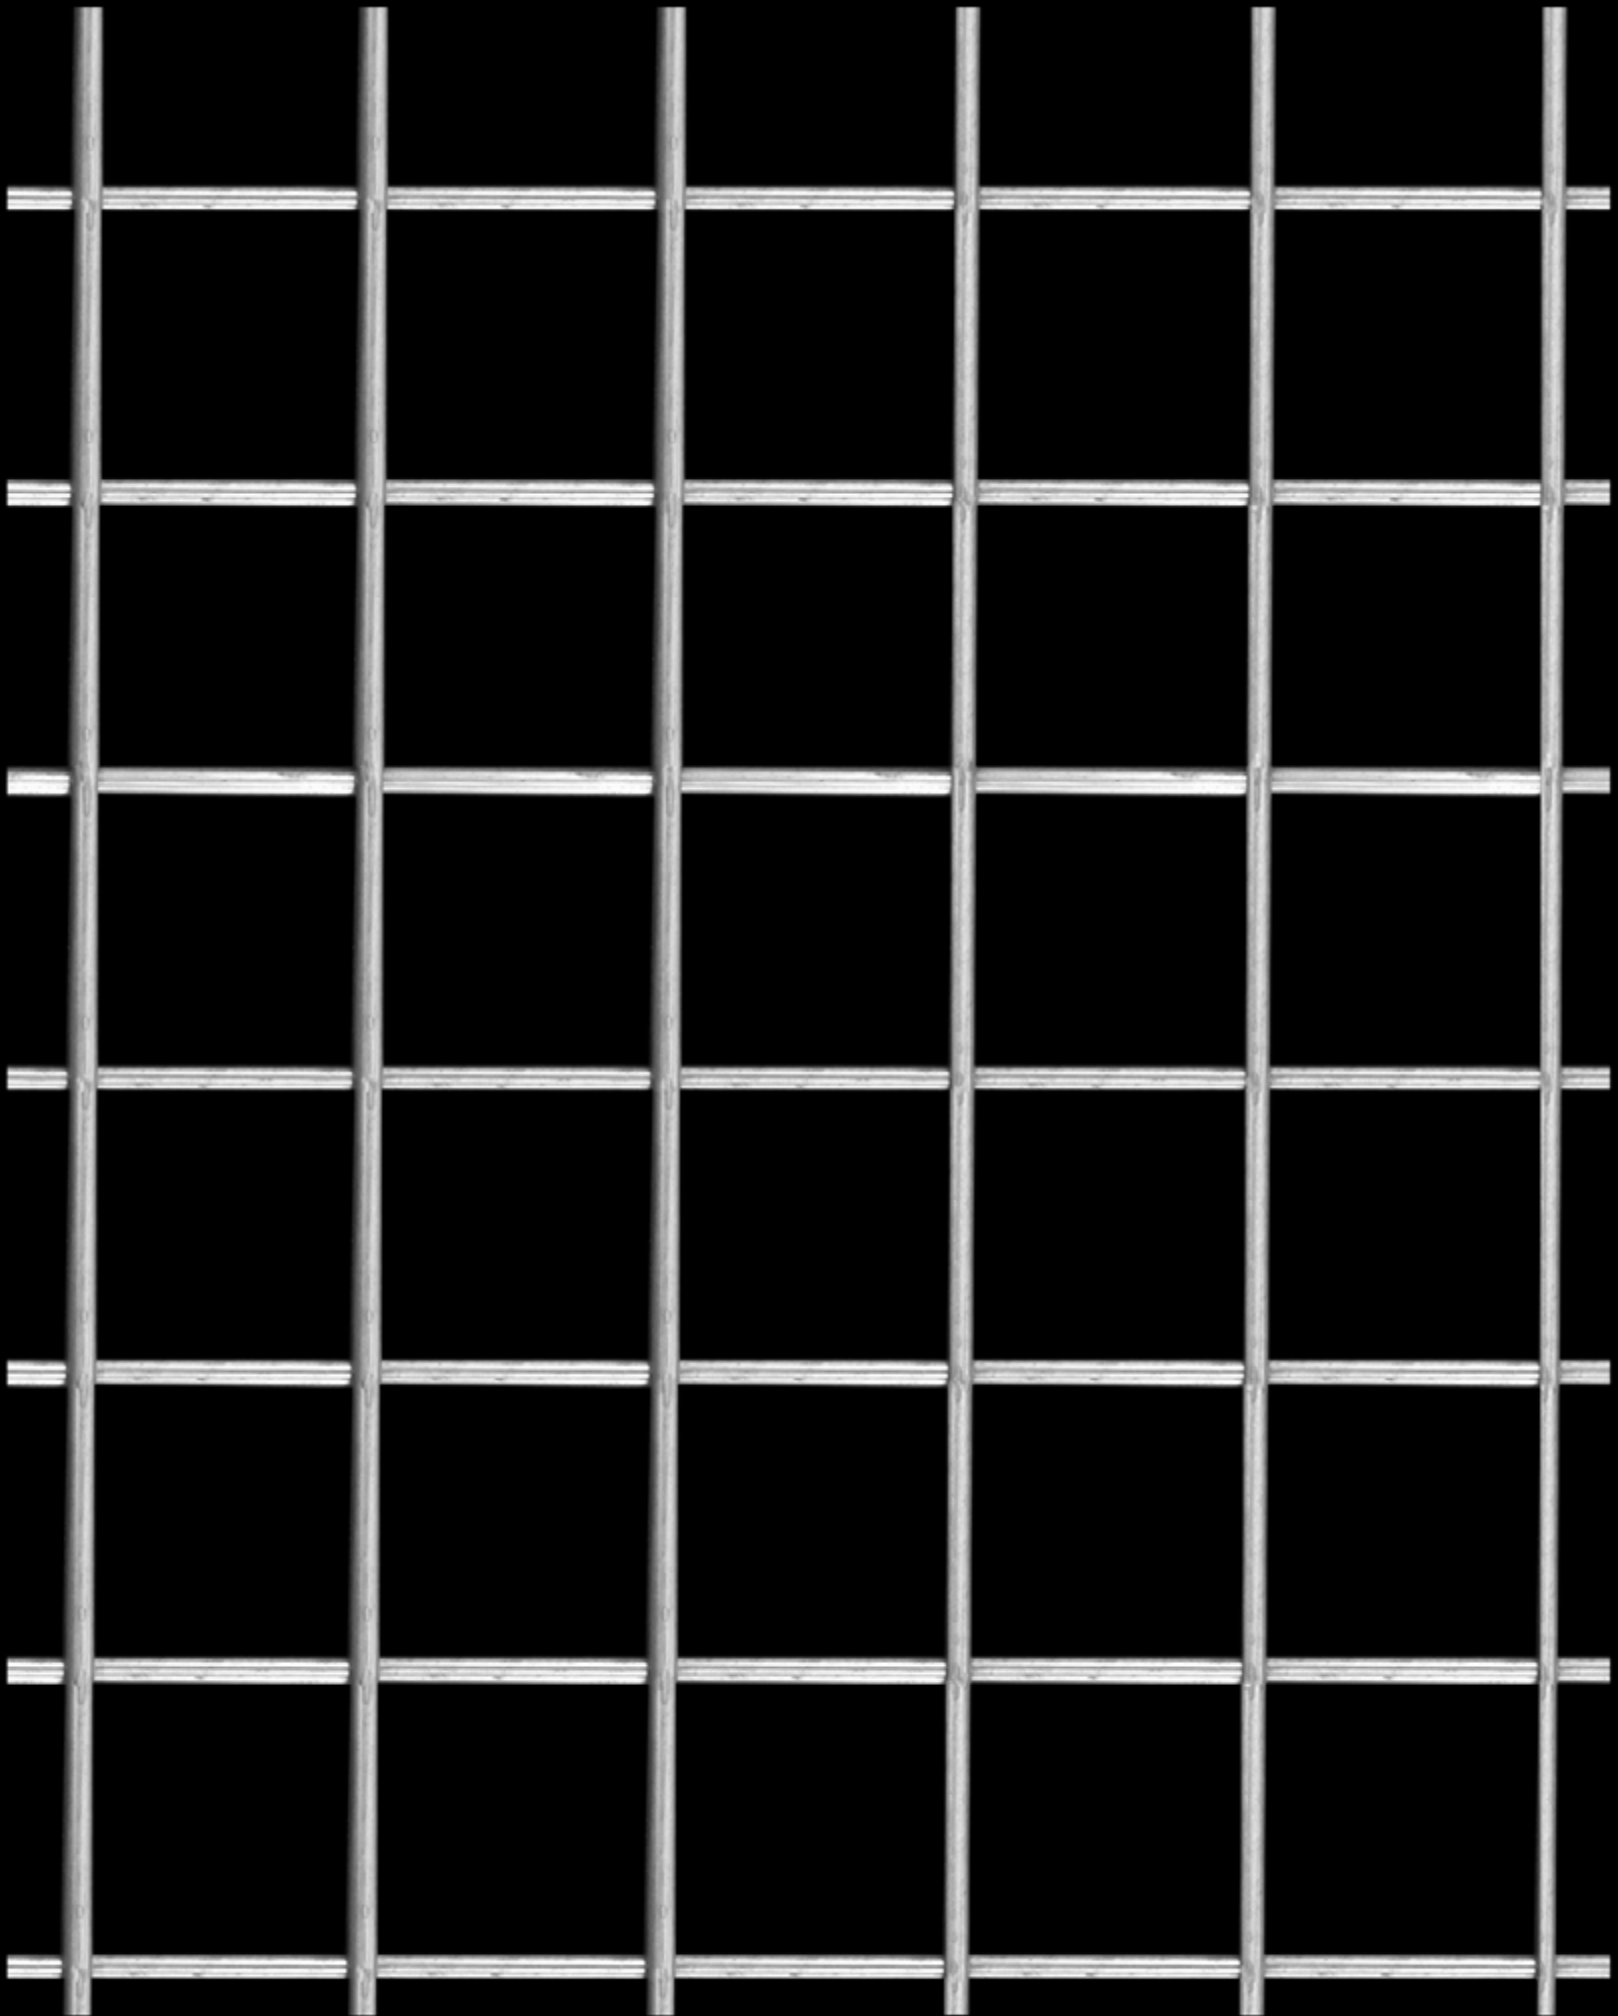

Masse Masche
40 x 40 mm

Draht
3 mm


Gewicht
3,6kg/m²

Freie Fläche
ca. 82%

Material
Edelstahl
Stahl
verzinkt etc.

Masstab
ca. 1:1

 **SENNRICH** AG
GEWEBE, GEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE

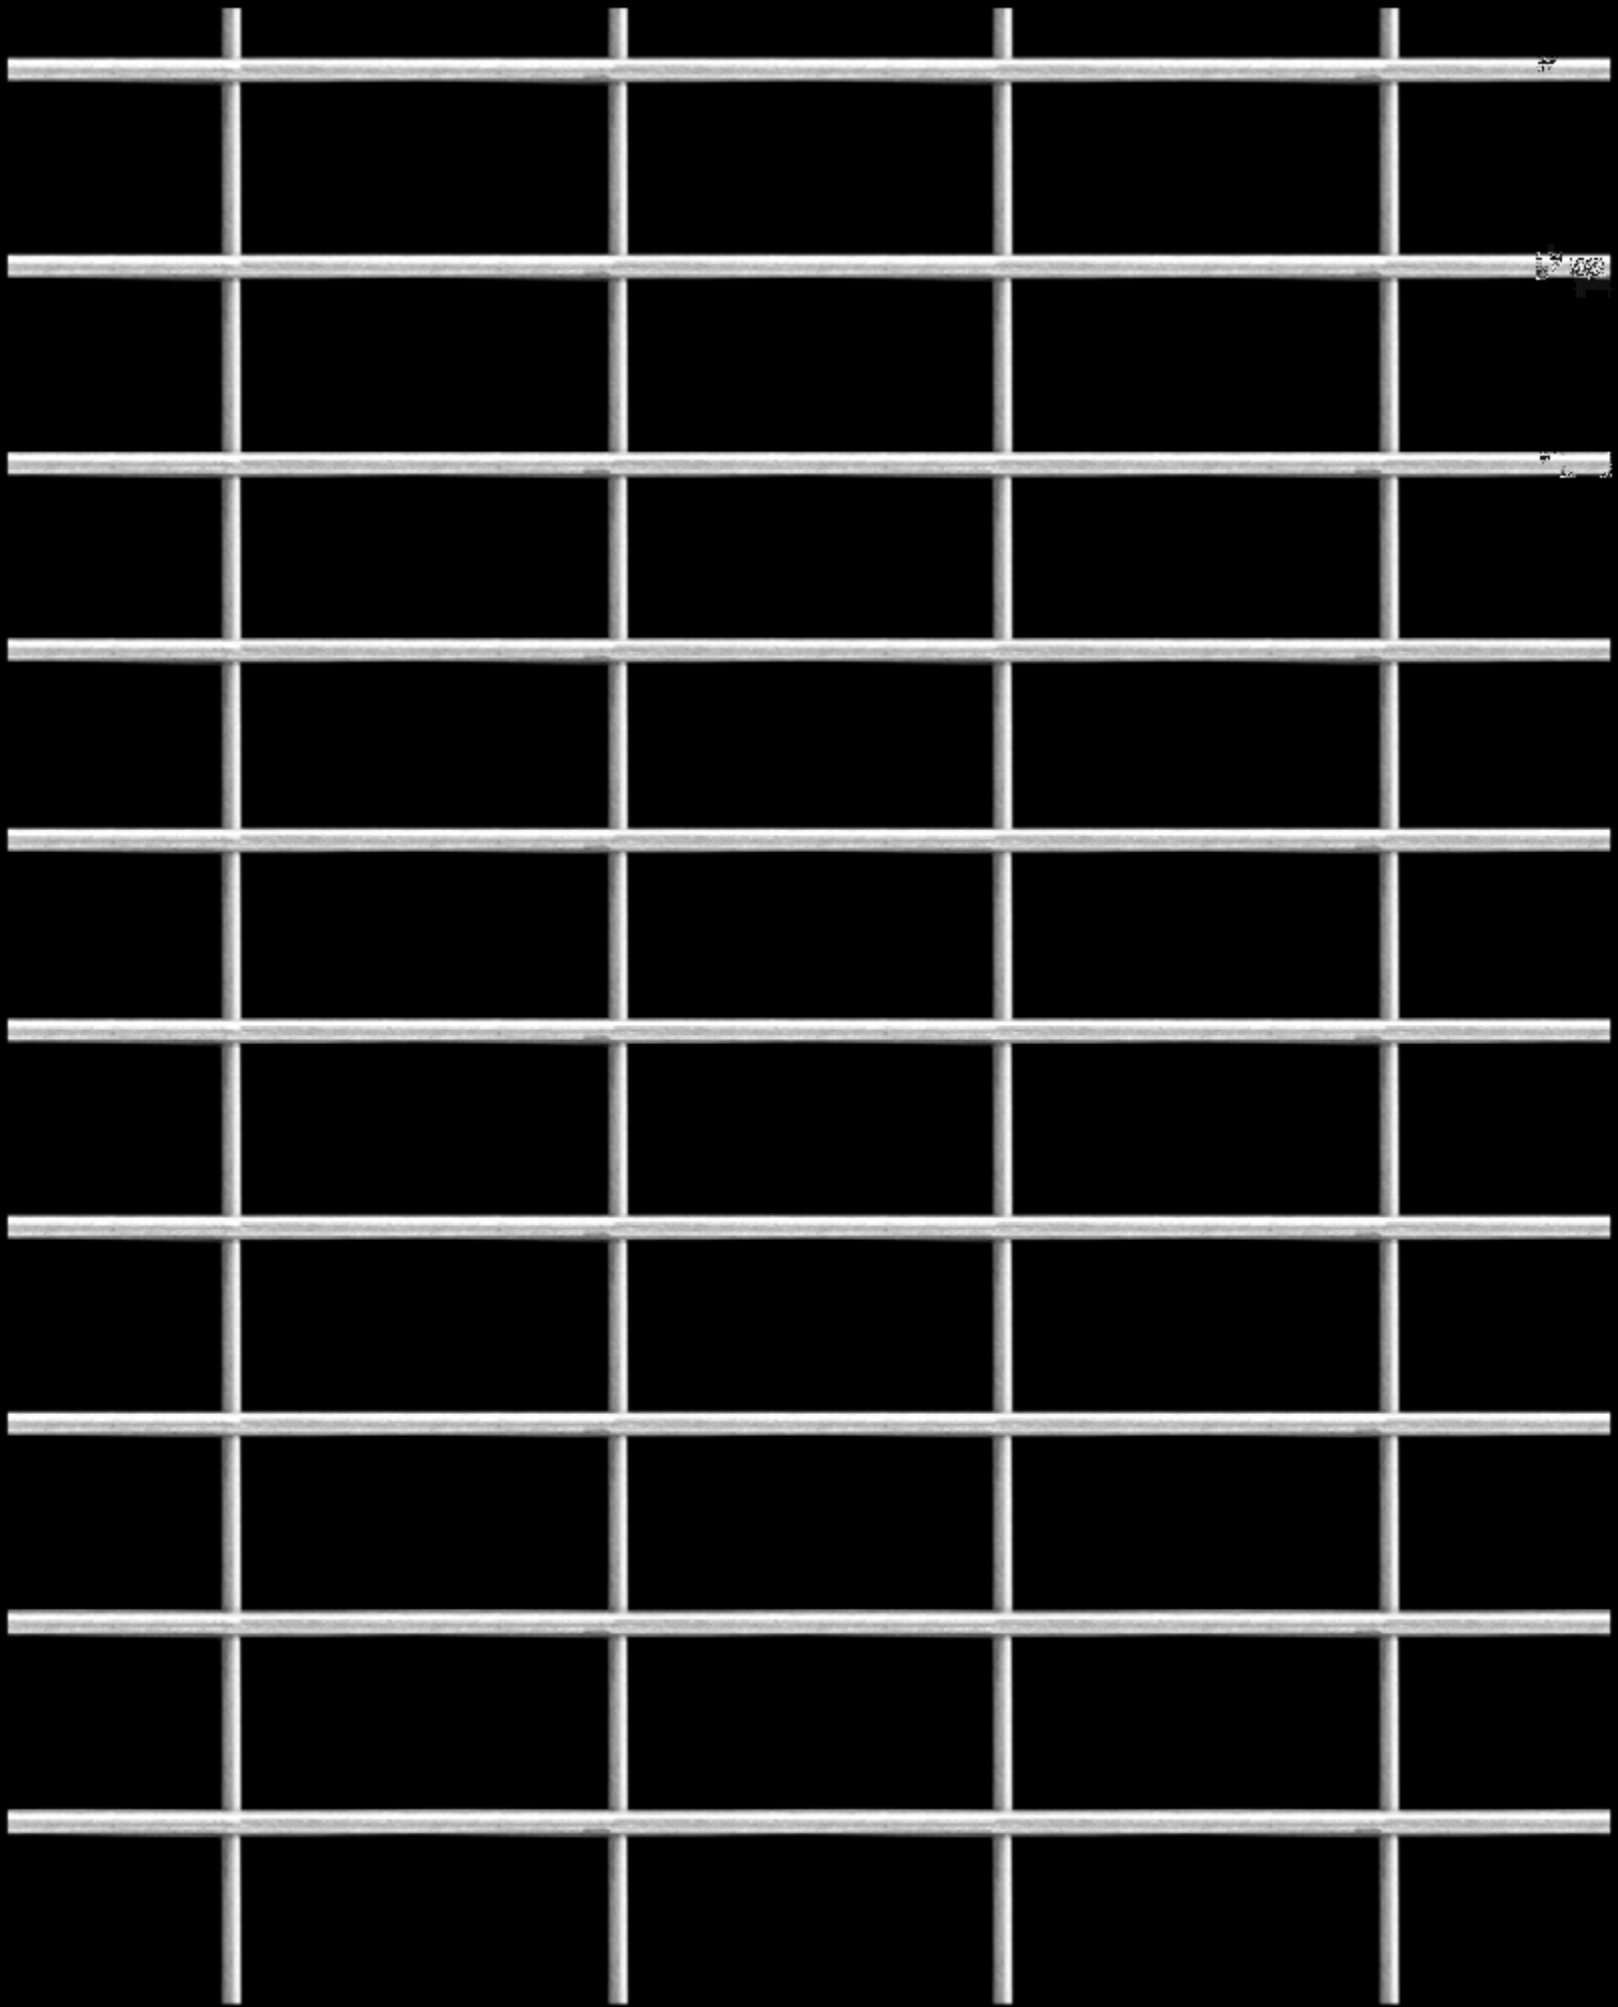

Masse Masche
50 x 25 mm

Draht
3 mm


Gewicht
3.22 kg/m²

Freie Fläche
ca. 83%

Material
Edelstahl
Stahl
verzinkt etc.

Masstab
ca. 1:1

 **SENNRICH** AG
GEWEBE, GEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE

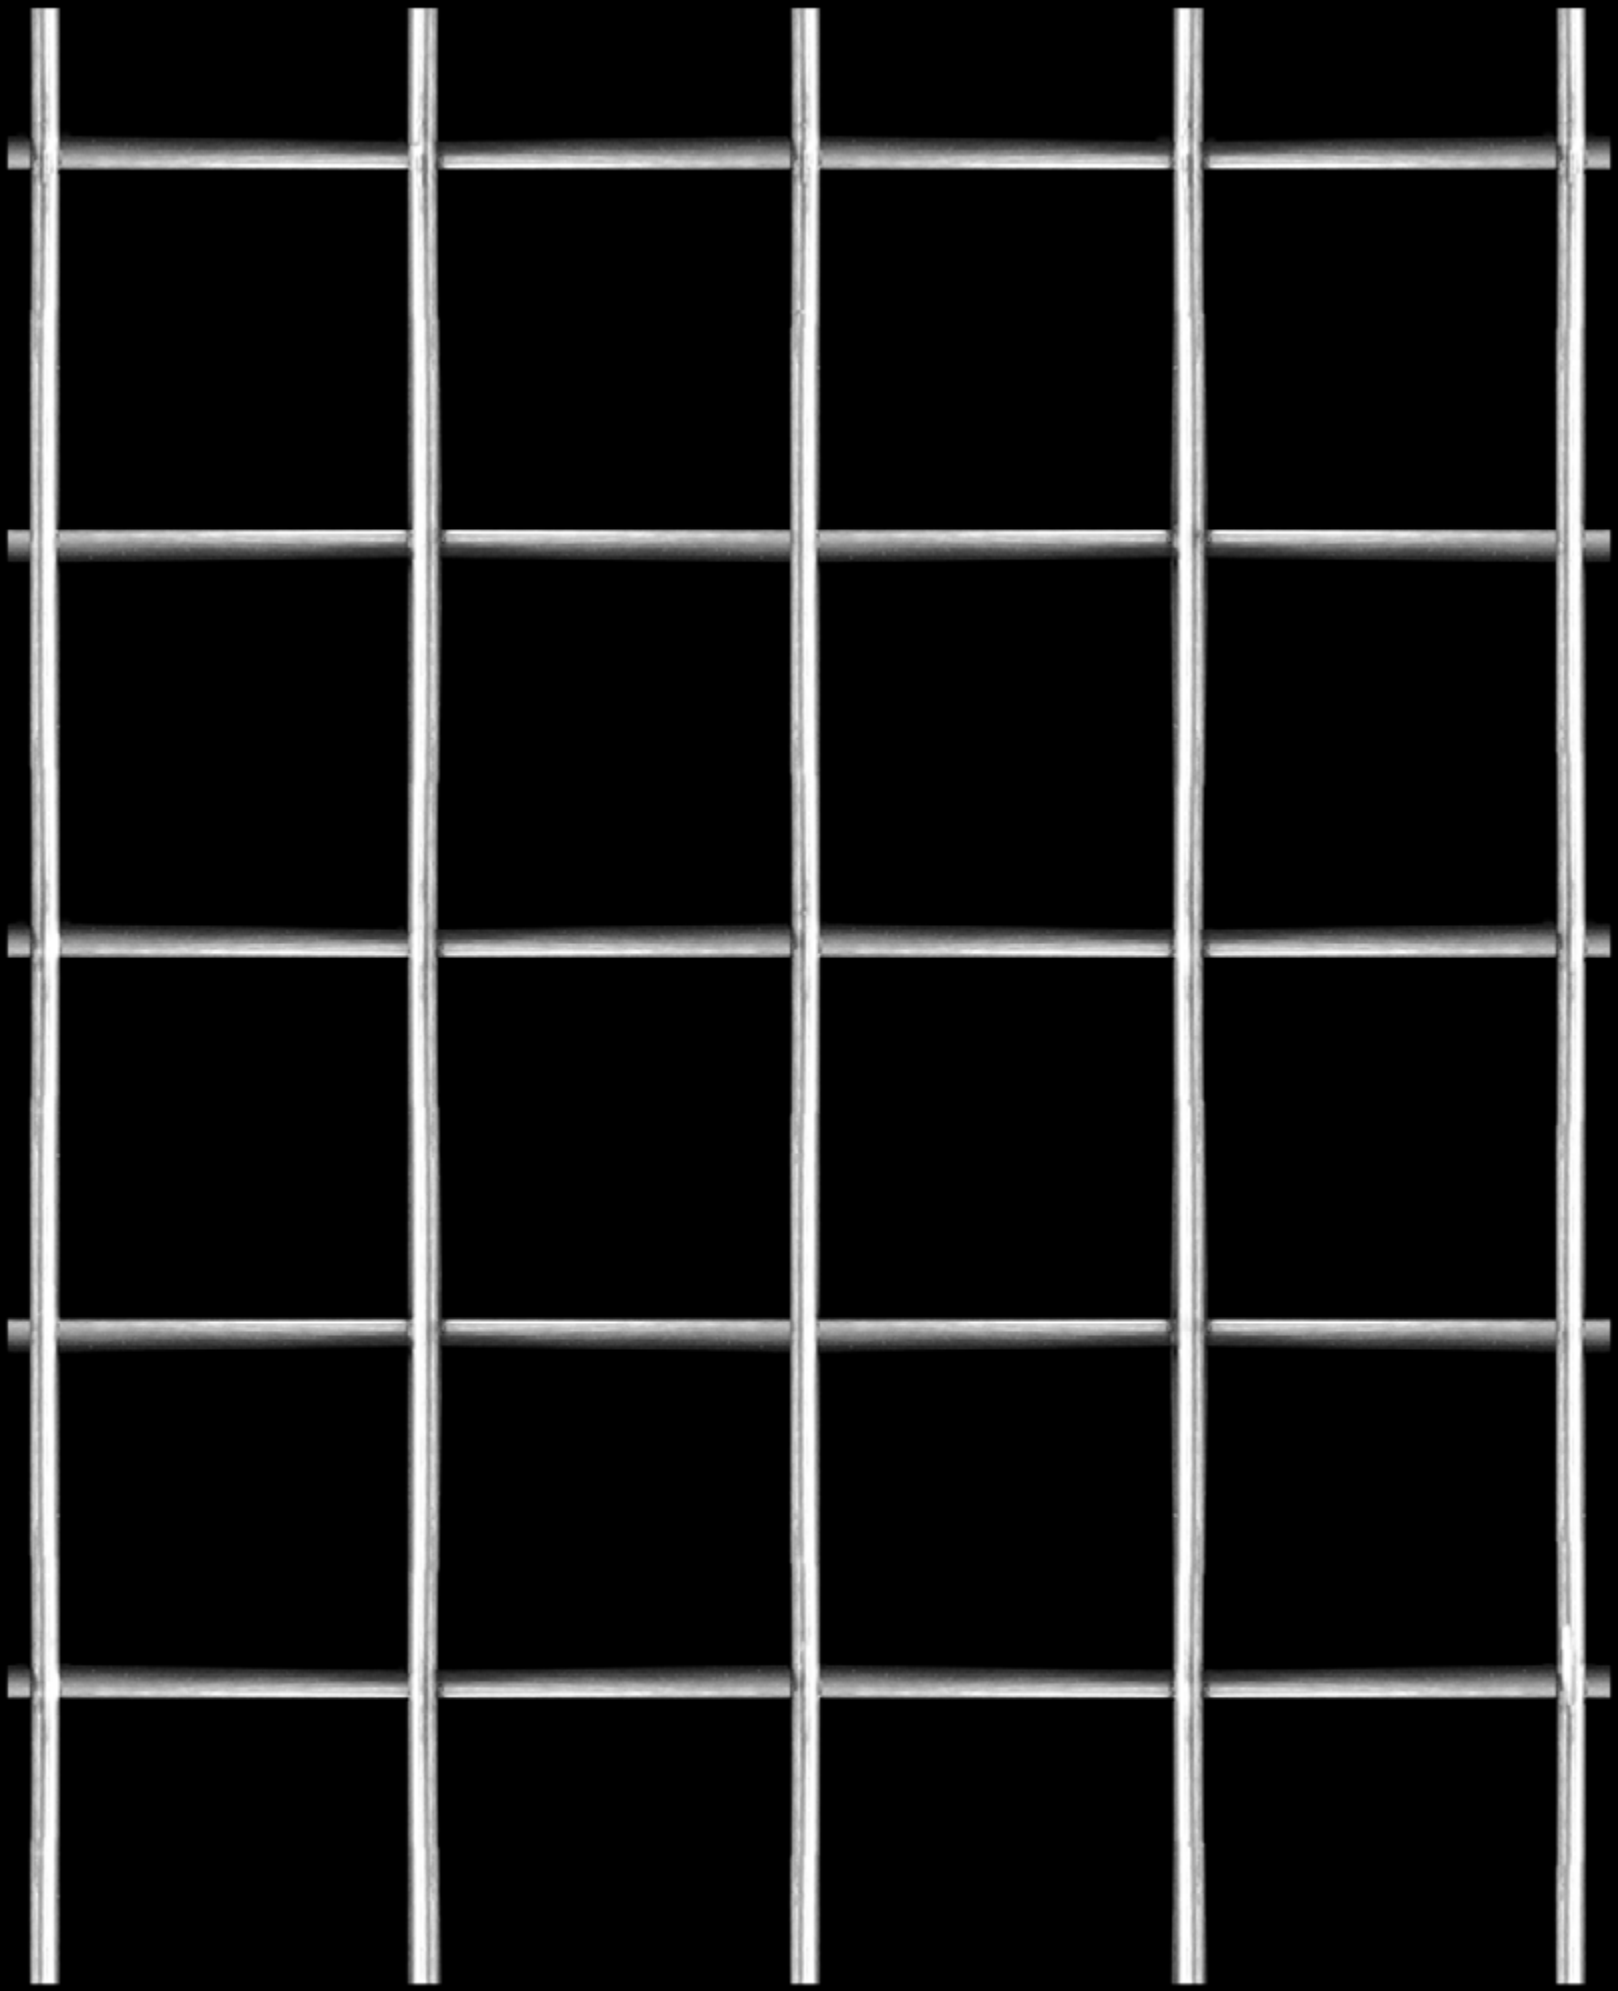

Masse Masche
50 x 50 mm

Draht
4 mm


Gewicht
3.8 kg/m²

Freie Fläche
ca. 86%

Material
Edelstahl
Stahl
verzinkt etc.

Massstab
ca. 1:1

 **SENNRICH** AG
GEWEBE, GEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE

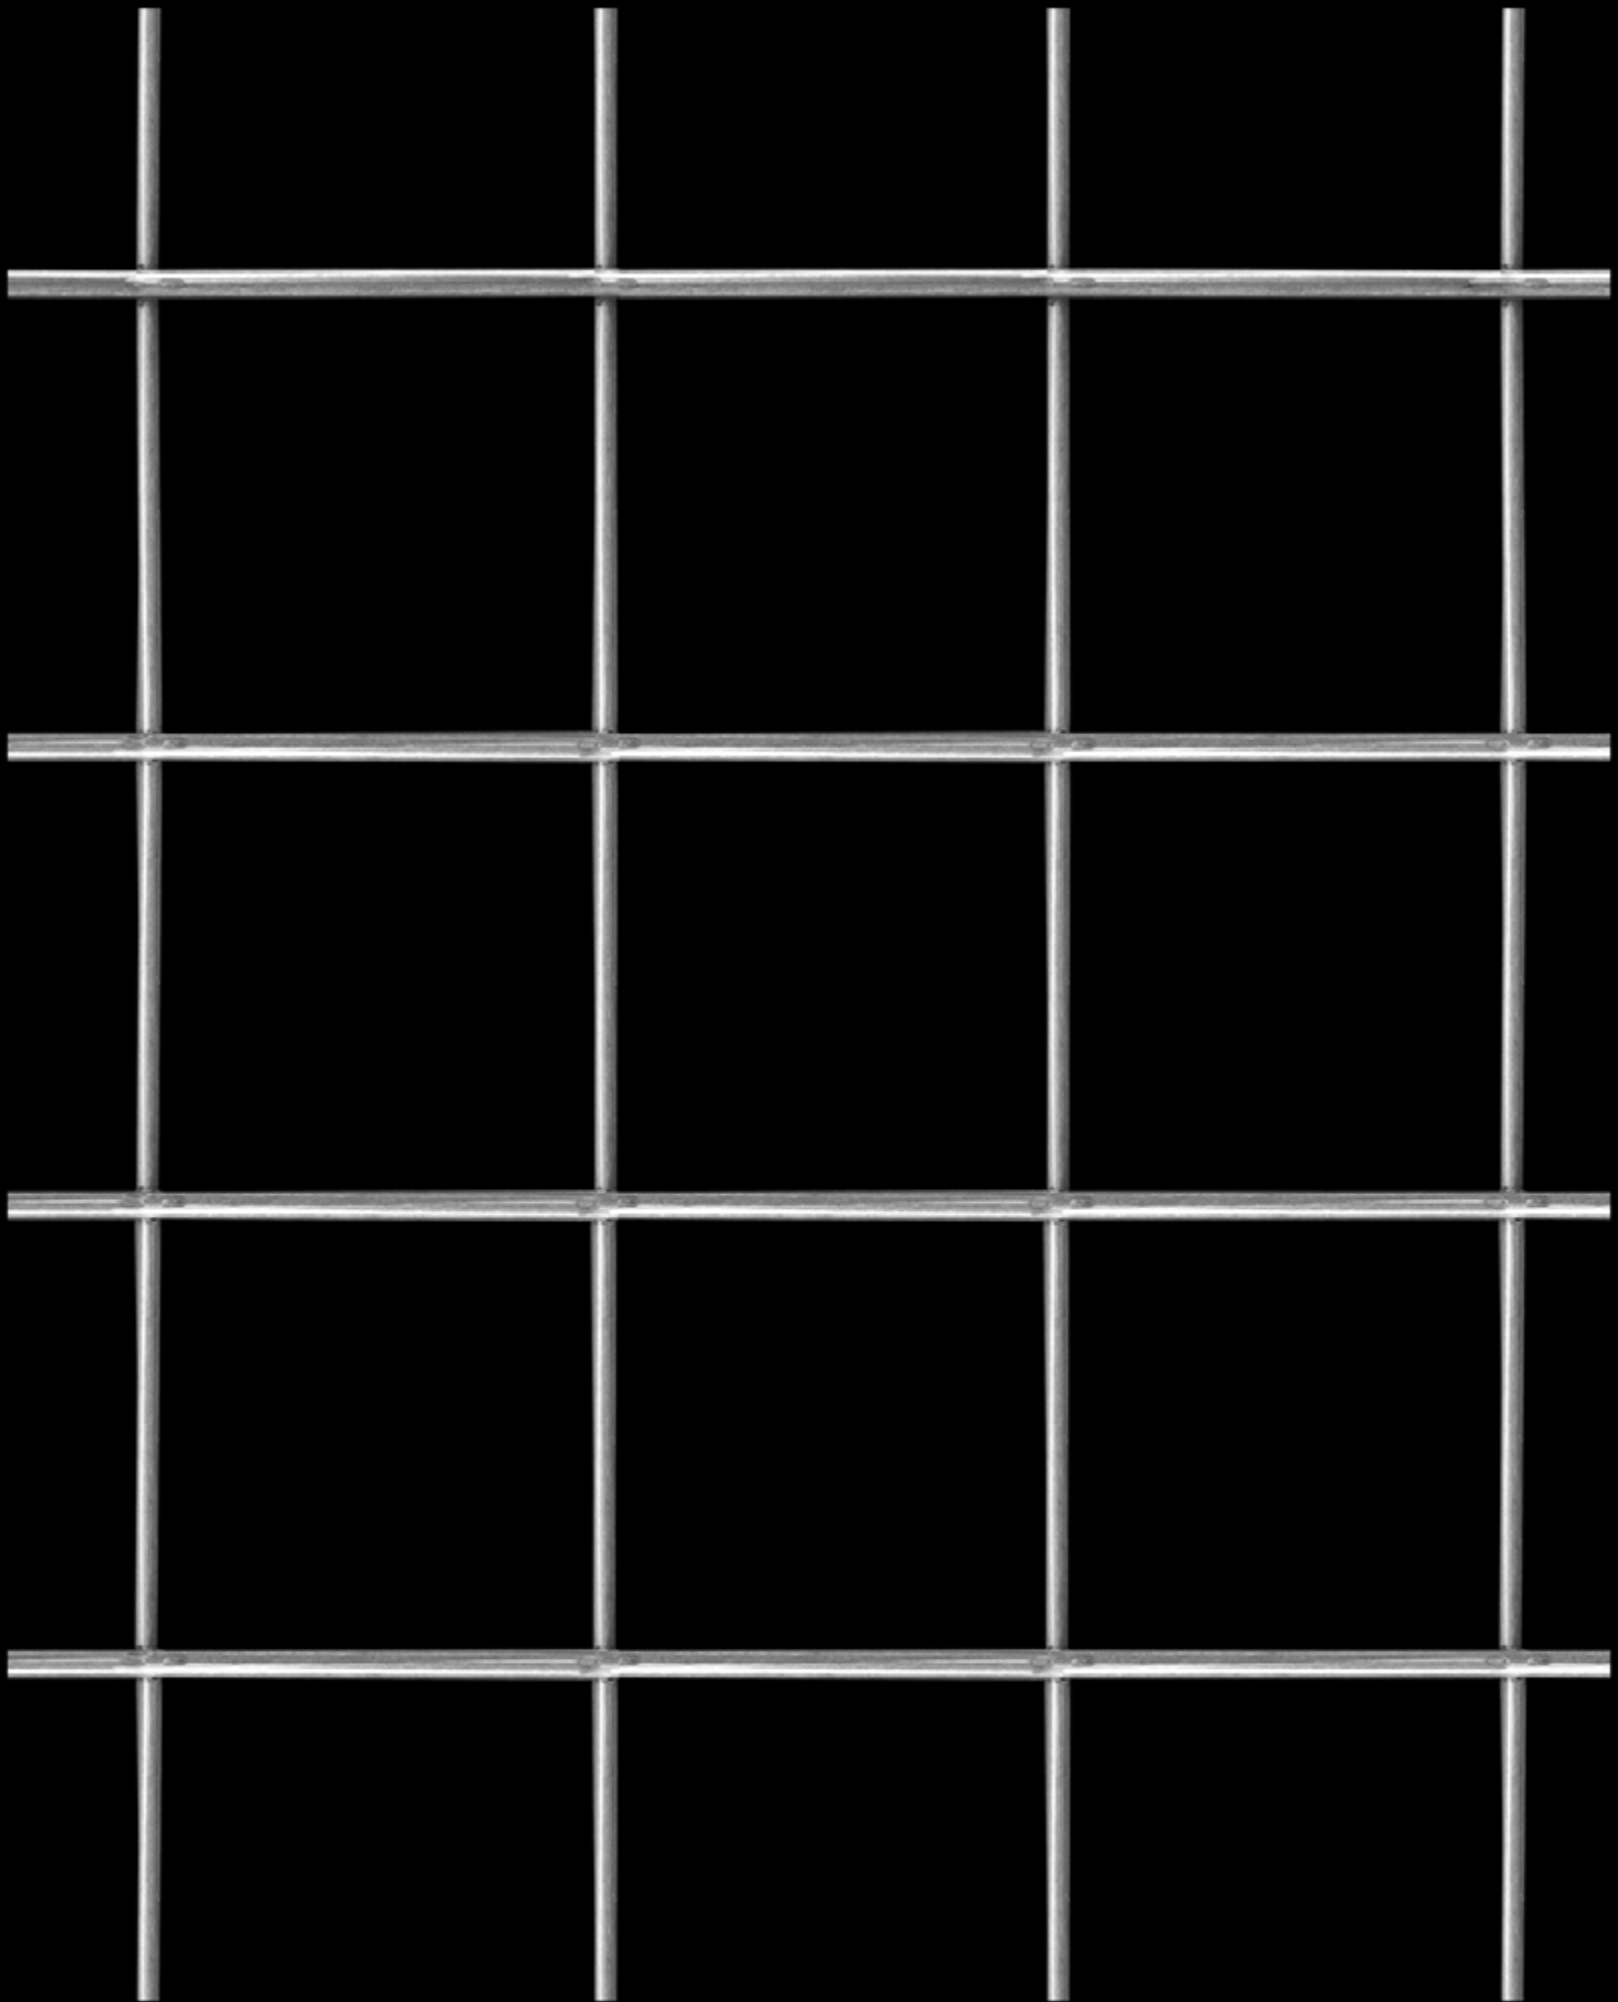

Masse Masche
60 x 60 mm

Draht
4 mm


Gewicht
3.16 kg/m²

Freie Fläche
ca. 87%

Material
Edelstahl
Stahl
verzinkt etc.

Massstab
ca. 1:1

 **SENNRICH** AG
GEWEBE, DEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE

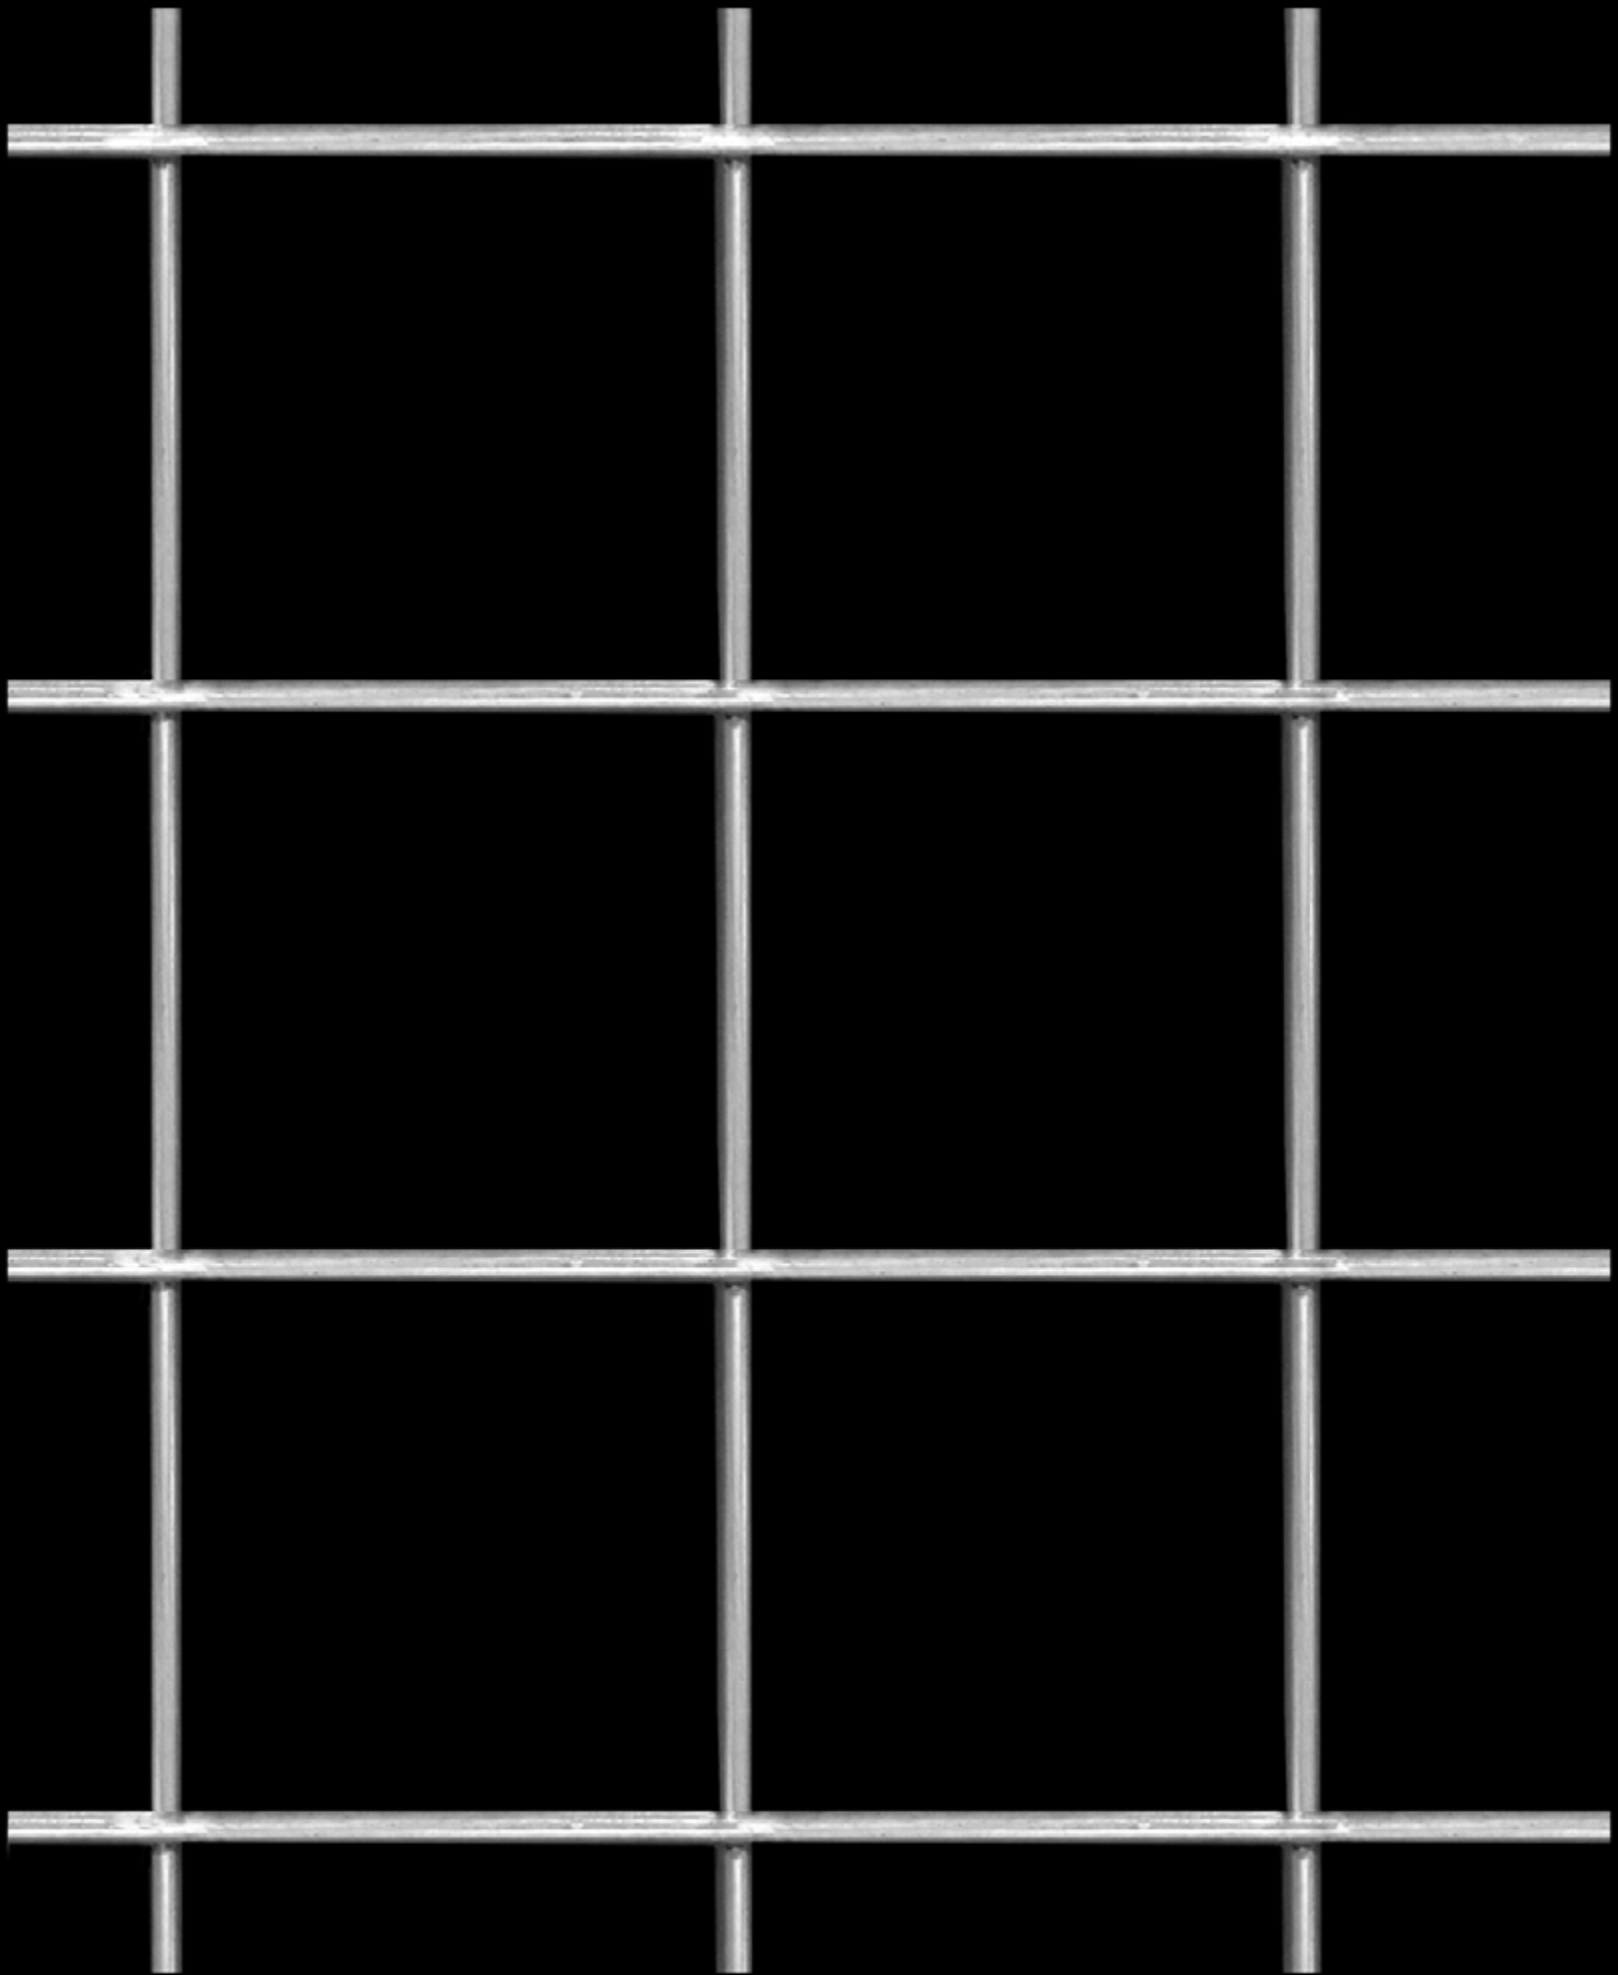

Masse Masche

75 x 75 mm

Draht

5 mm

Gewicht

4 kg/m²

Freie Fläche

ca. 87%


Material

Edelstahl
Stahl
verzinkt etc.

Massstab

ca. 1:1

 **SENNRICH** AG
GEWEBE, GEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE

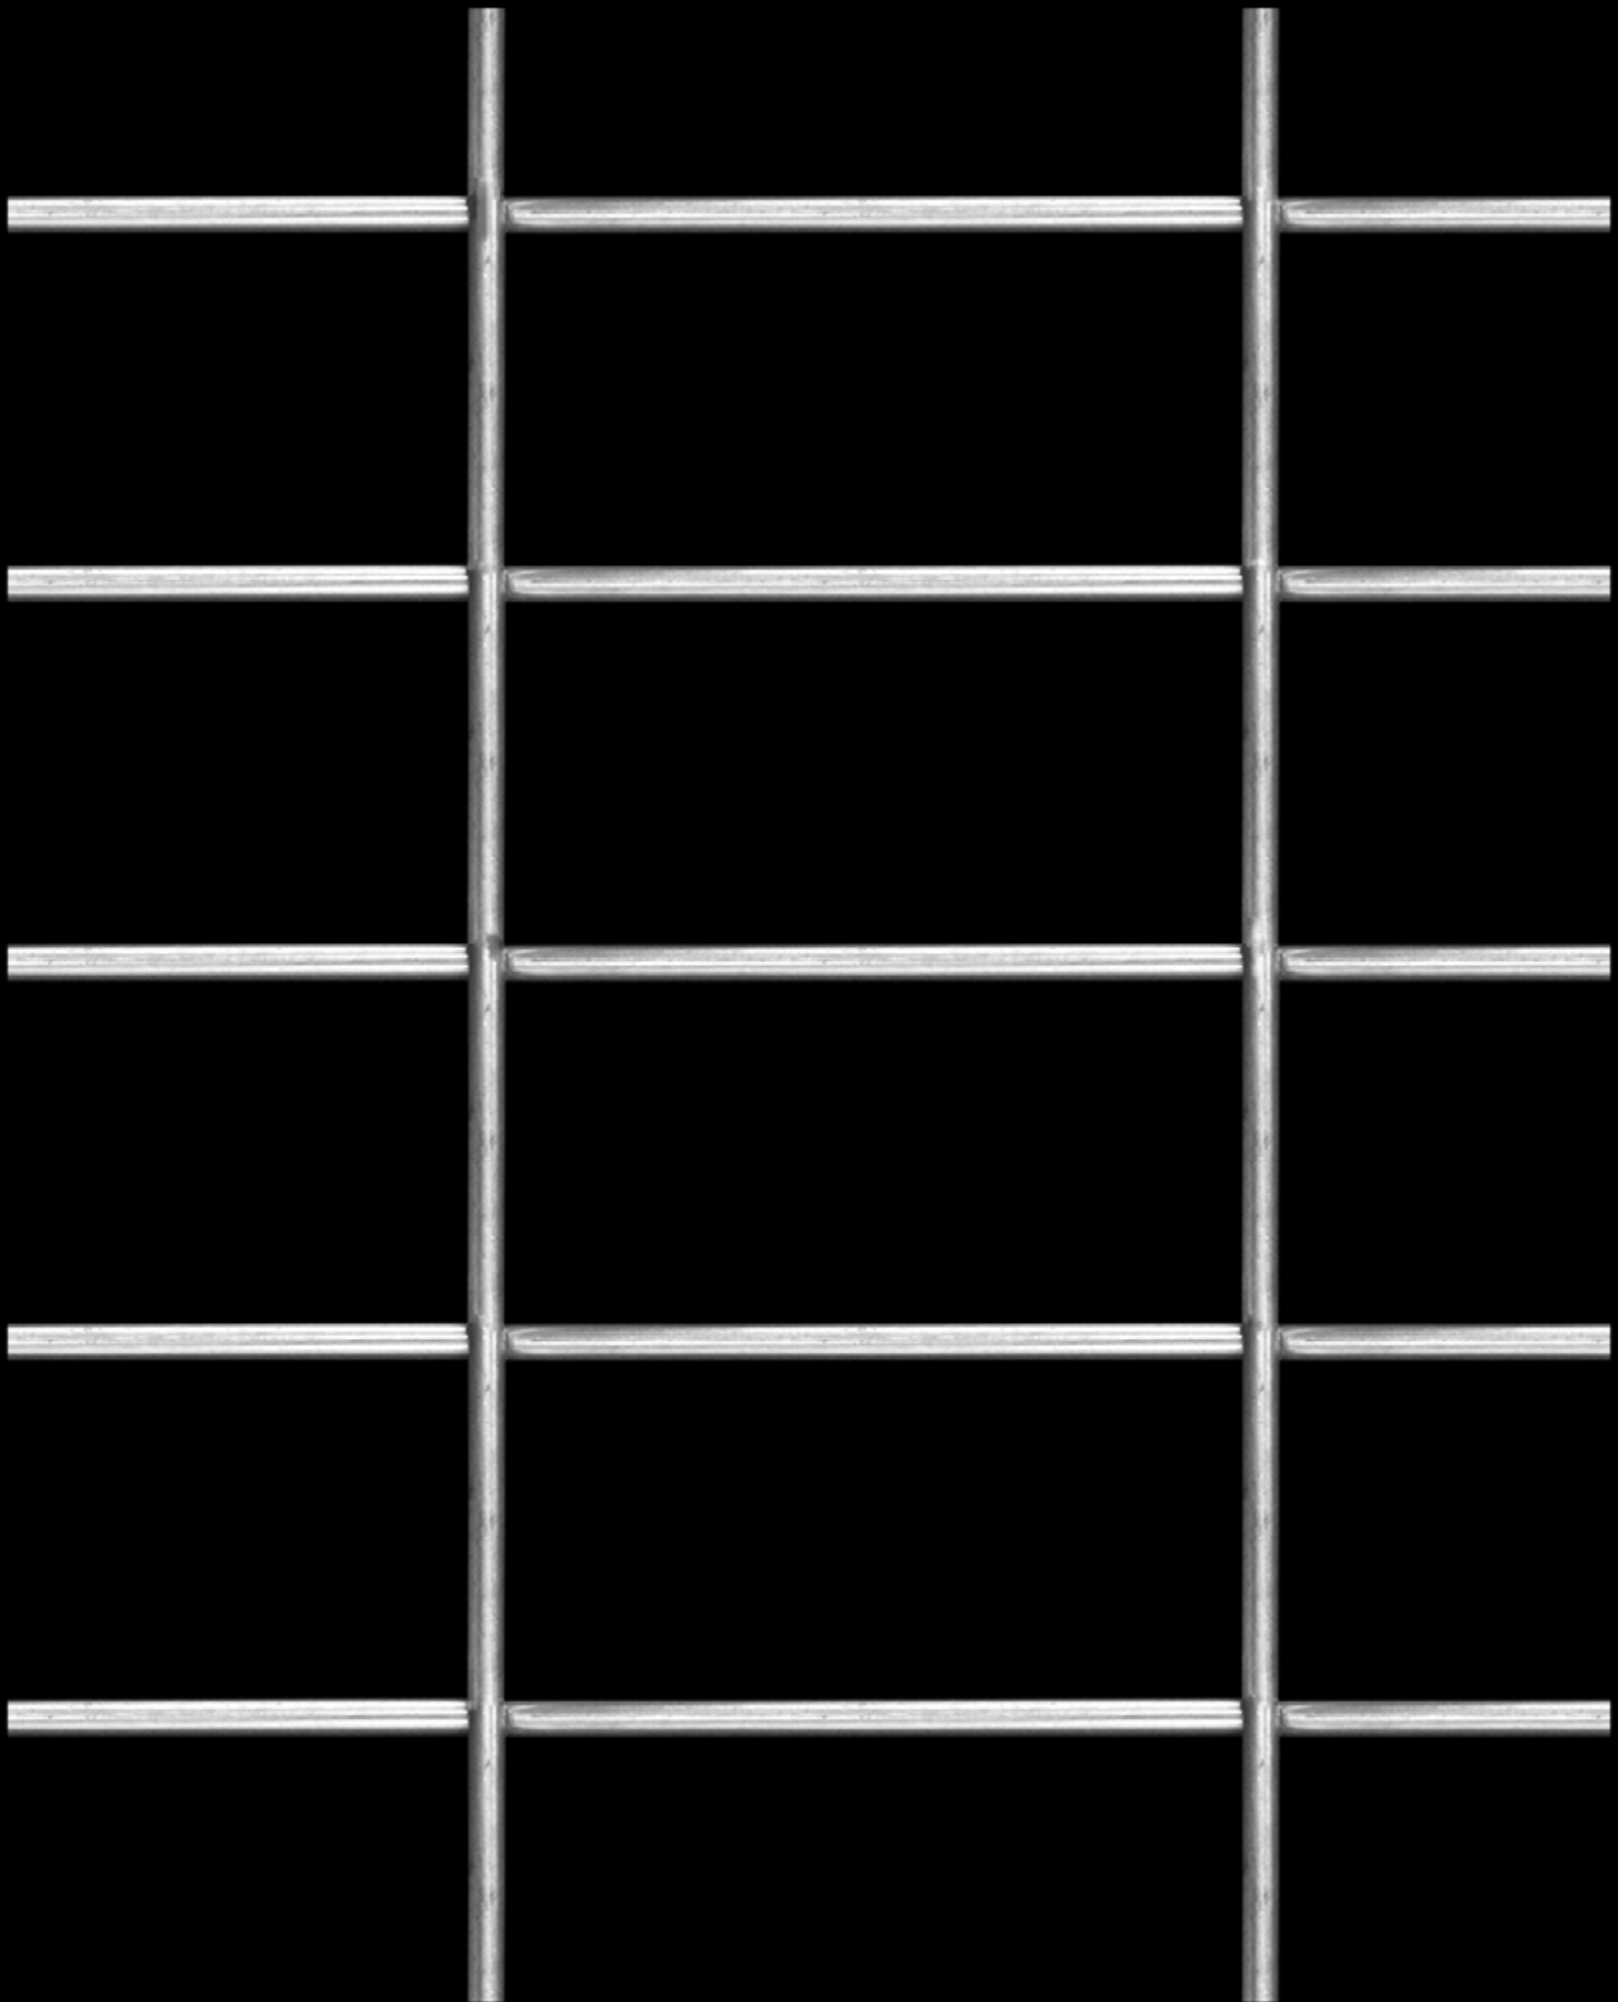

Masse Masche
100 x 50 mm

Draht
5 mm


Gewicht
4.47 kg/m²

Freie Fläche
ca. 86%

Material
Edelstahl
Stahl
verzinkt etc.

Massstab
ca. 1:1

 **SENNRICH** AG
GEWEBE, GEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE

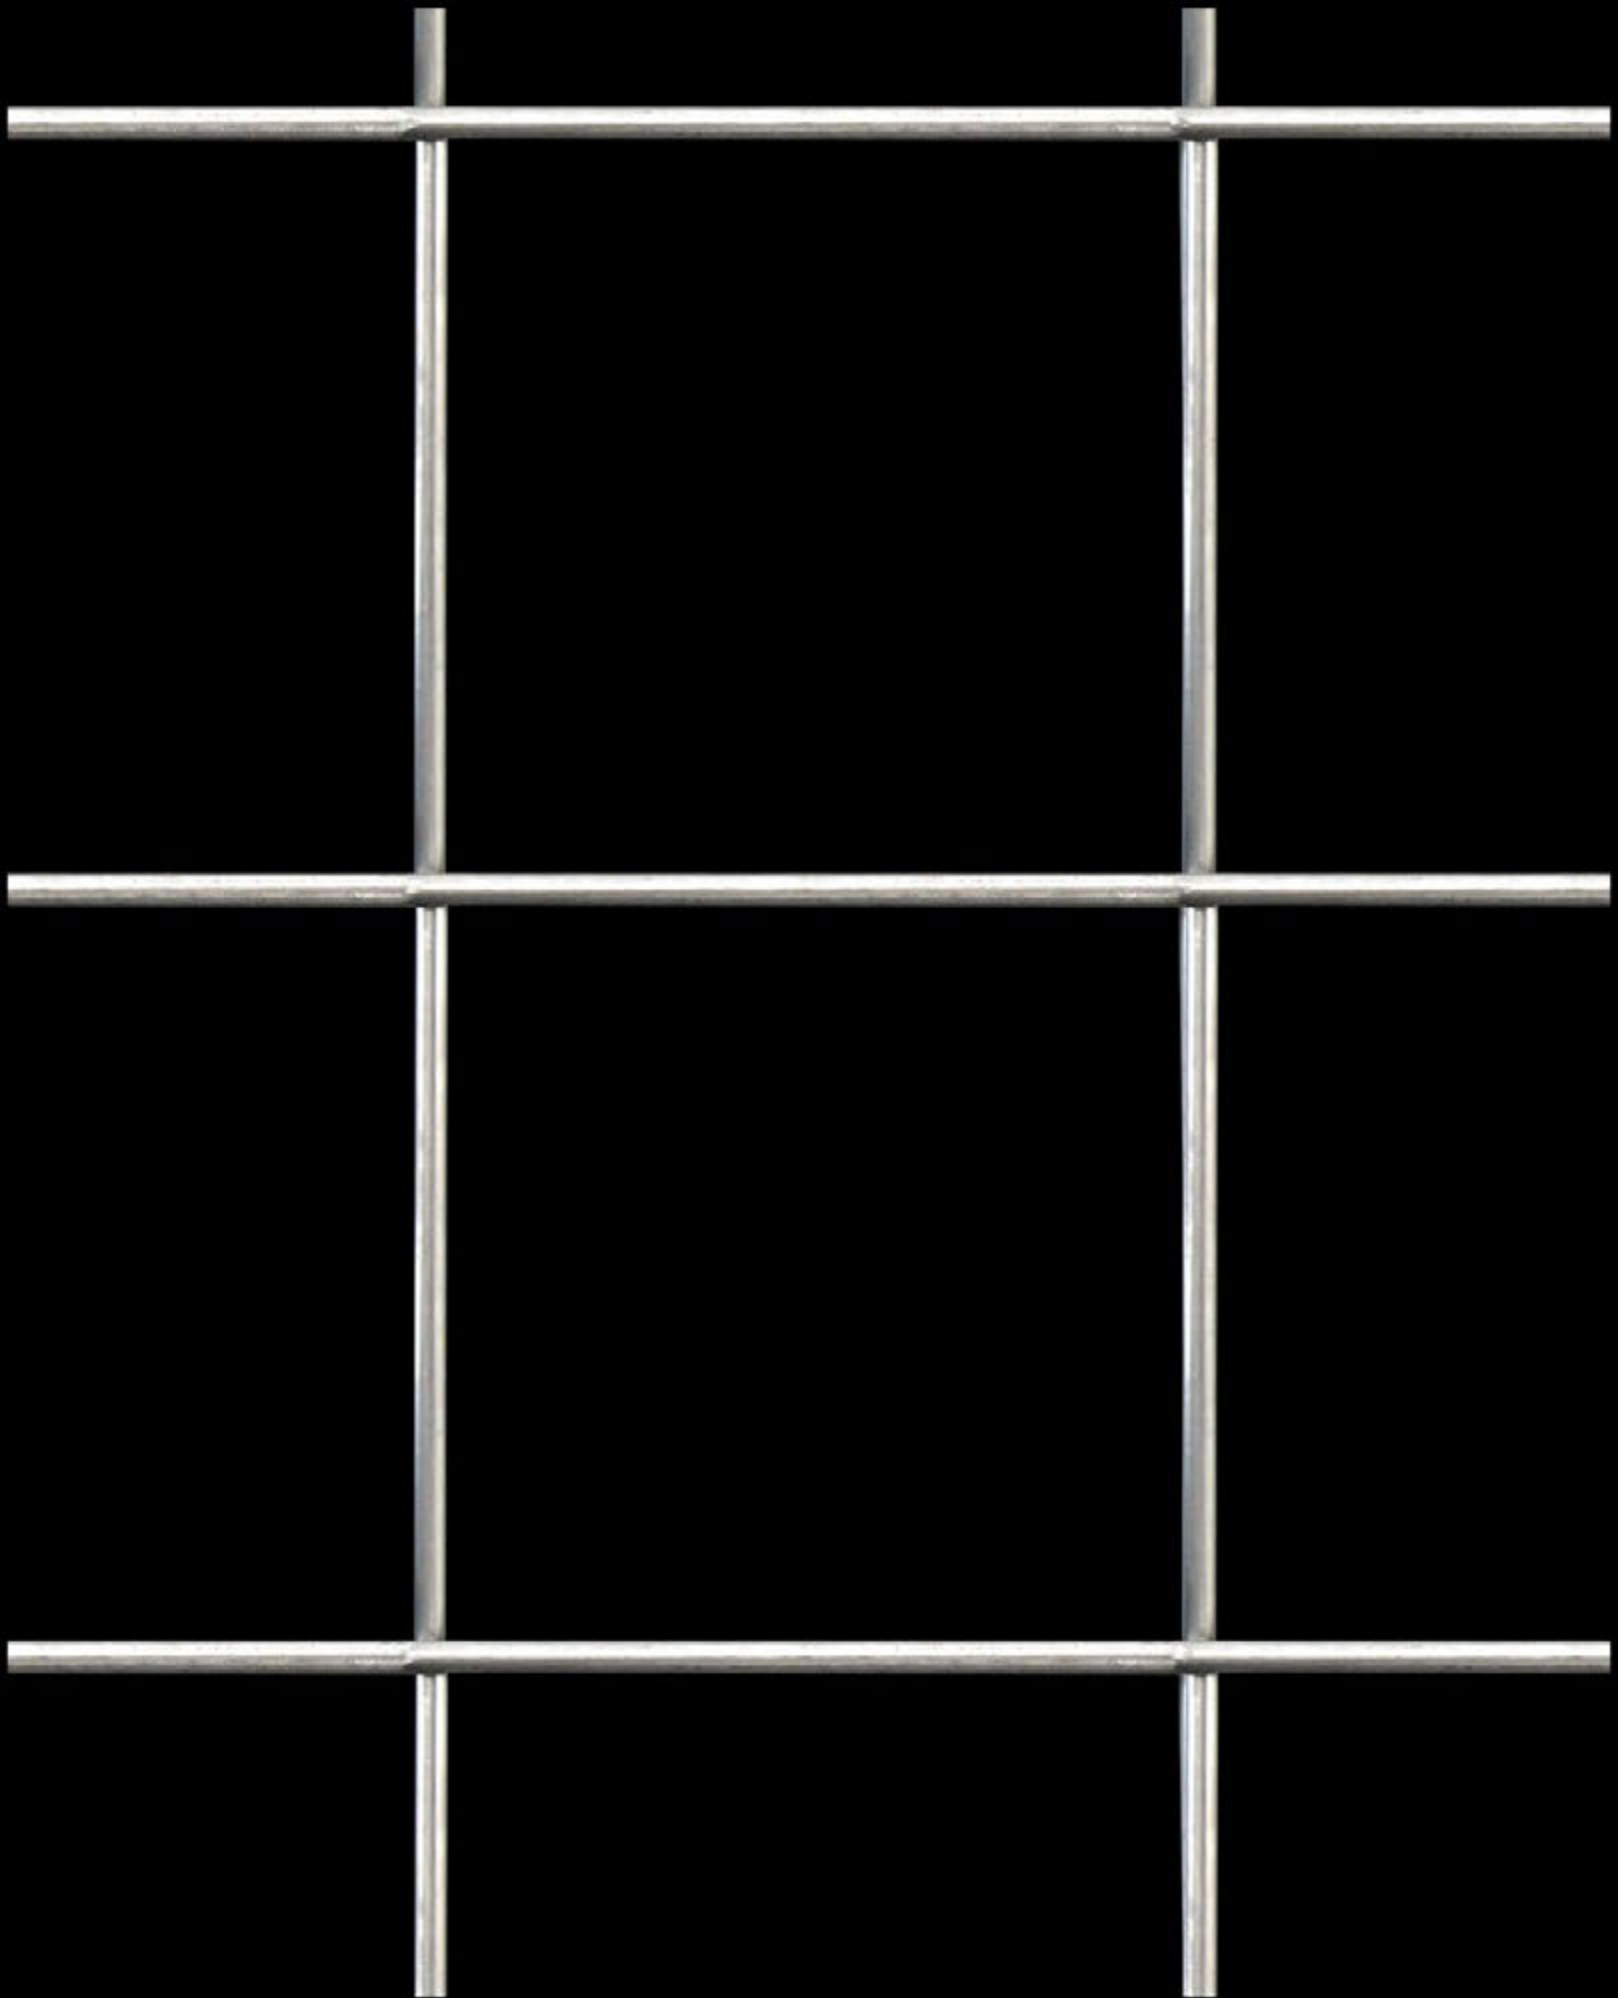

Masse Masche
100 x 100 mm

Draht
5 mm

Gewicht
2.9 kg/m²

Freie Fläche
ca. 91%

Material
Edelstahl
Szh1
verzinkt etc.

Masstab
ca. 1:1

 **SENNRICH**^{AG}
GEBÜDE, GEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE

Beschreibung:


Die geschweissten Gitter werden durch das Widerstansschweisverfahren hergestellt. Es werden Längs- und Querdrähte übereinandergelegt und automatisch fest verschweisst, daher der Name geschweisste Gitter oder auch Schweissgitter.

Je nach Maschengrösse, Drahtdicke und Material, kann eine Vielzahl von verschiedenen geschweissten Gitterformen hergestellt werden, welche sich in der Optik unterscheiden. Somit sind den gestalterischen Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.

Massangaben der Maschen :

d = Drahtdurchmesser

$b \times l$ = Masche
(Maschengrösse= Achs zu Achs in mm)

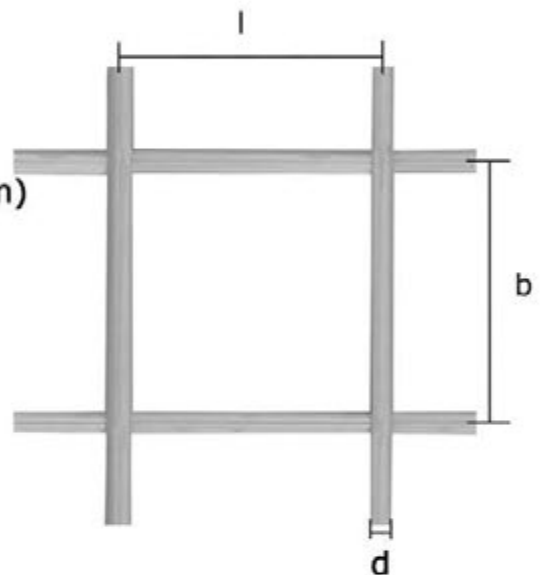

Maschenweite und Drahtdicke:

Standardmaschenbreiten sind von 10 mm bis 300 mm, bei den Drahtstärken von 1.5 mm bis 10 mm.

Tafelbreiten und Tafellängen:

In der Breite sind die geschweissten Gitter von 20 mm bis maximal 2000 mm herstellbar. In der Länge sind diese von 20 mm bis fast unbegrenzter Länge herstellbar. Standardlängen sind bis ca.: 4000 mm

Weitere Variationen:

Dank einem hochmodernen Maschinenpark sind noch viele weitere Maschengrößen und Drahtstärken möglich.

Anwendungen:

Die Einsatzmöglichkeiten von geschweissten Gittern sind äusserst vielfältig:

- Fassadenverkleidungen
- Geländerverkleidungen
- Treppenhausverkleidungen
- Deckenverkleidungen
- Lüftungselemente
- Zaunelemente
- Tor- und Türfüllungen
- allgemeine Architektur und Industriebereich
- und vieles mehr...

Farbgestaltung:

Die geschweissten Gitter werden meist in Stahl hergestellt und anschliessend in Rahmen- oder Unterkonstruktionssysteme verbaut. Durch die Oberflächenverfahren wie Feuerverzinken, Duplexieren oder Pulverbeschichten kann, zu der Maschenform noch die gewünschte Farbe gewählt werden. Beim Pulverbeschichten können alle RAL-, NCS- sowie IGP-Farben verwendet werden.

Weitere Materialien:

- Stahl
- Verzinkter Stahl
- Galfandraht
- Aluminium
- Edelstahl
- und mehr

Weiterverarbeitungsmöglichkeiten:

- Schneiden
- Kanten
- Biegen
- Schweissen von Anbauteilen
- Oberflächenbehandlungen
- und vieles mehr...

Fragen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie ausführlich und bieten Ihnen die entsprechende kundenorientierte Lösung an.

Sennrich AG

General-Wille-Strasse 201
CH-8706 Meilen
SCHWEIZ
Telefon +41 41 768 01 70
info@sennrichag.ch
www.sennrichag.ch

